

MODUL kapcsoló használati utasítás



1M gomb

(TM11xx)



2M gomb

(TM12xx)



1M jelzőfényes gomb

(TM11xxIN)



2M jelzőfényes gomb

(TM12xxIN)



Kapcsoló

(SMxx)



Szerelőkeret

(NMxx)



Fedlap

(OLxx, OSxx, OPxx)

Felhasználói utasítások

A telepítés előtt olvassa át alaposan az utasításokat, majd ellenőrizze a termék épségét. Ezzel kiküszöbölhető a személyi sérülést vagy az elektromos vezetékek megrongálódását okozó hiba. Az utasítások minden felhasználóra vonatkoznak; a kapcsolók telepítése előtt mutassa meg a dokumentumot képzett szakembernek.

Biztonsági utasítások



Kérjük, alaposan olvassa át az utasításokat és kövesse a biztonsági utasításokat. A biztonsági és a használati útmutató előírásainak figyelmen kívül hagyása esetén nem vállalunk felelősséget a termékek megrongálódása vagy személyi sérülés esetére. Az elektromos áramütés kockázata miatt kizárólag képzett szakember végezheti el a telepítést.



Tartsa távol a terméket gyermekektől, illetve illetéktelen személyektől. Ne szerelje szét a terméket, mert akkor a garancia érvényét veszti. A megfelelő telepítés hiányában a termék maradandóan károsodhat. A terméket beltéri, illetve fedett kültéri használatra tervezték -20 °C és +45 °C között. Óvni kell a nedvességtől, az esőtől, illetve víztől. A terméket legfeljebb 250 V-os váltakozó áramhoz tervezték, az áramerősség nem haladhatja meg a terméken feltüntetett értékeket. A biztonsági szabályozások figyelmen kívül hagyása elektromos áramütést okozhat.

Termékleírás

A kapcsolókat az elektromos áramkörök be és kikapcsolására használják 16A, illetve 20A áram esetén (az érték a terméken látható). Használhatóak világításra, jelzésre, redőnyök motorjának szabályozásához és más olyan célokra, ahol elektromos áramköri szerelvényekre van szükség. A kapcsolók beszerelhetők sülyesztett aljzatba, CUBO felületre szerelt házakba, MA parapetekbe, MO elosztódobozokba és MT padlóaljzatokba.

Műszaki adatok

Névleges áramerősség és típus: a terméken tüntetjük fel

Névleges feszültség: 250 V~

Gyártói adatok

TEM Čatež d.d.

Čatež 13

8212 Velika Loka, Szlovénia

Tel.: +386 (0)7 3489 900


Karbantartás és tisztítás

- A termék nem igényel különleges karbantartást. A terméken belül nincsenek szervizelést igénylő komponensek, ezért soha ne nyissa ki vagy szerelje szét a termékeket.
- Ne használjon agresszív tisztítószerket vagy vegyi oldatokat, mert a műanyag alkatrészek megrongálódhatnak.
- Soha ne irányítson vízugarat a termékre.
- Száraz ronggyal törölje át a látható részeket.

Telepítési utasítások


Az elektromos csatlakozáshoz kemény, illetve puha huzalozású 1,5 – 2,5 mm² vezetéket használnak. A kábelrögzítőket puha vezetékezéshez ajánljuk. A kapcsoló telepítéséhez megfelelő tartókonzorra van szükség a fali aljzat aljától és méretétől függően.

a) Bekötési rajzok

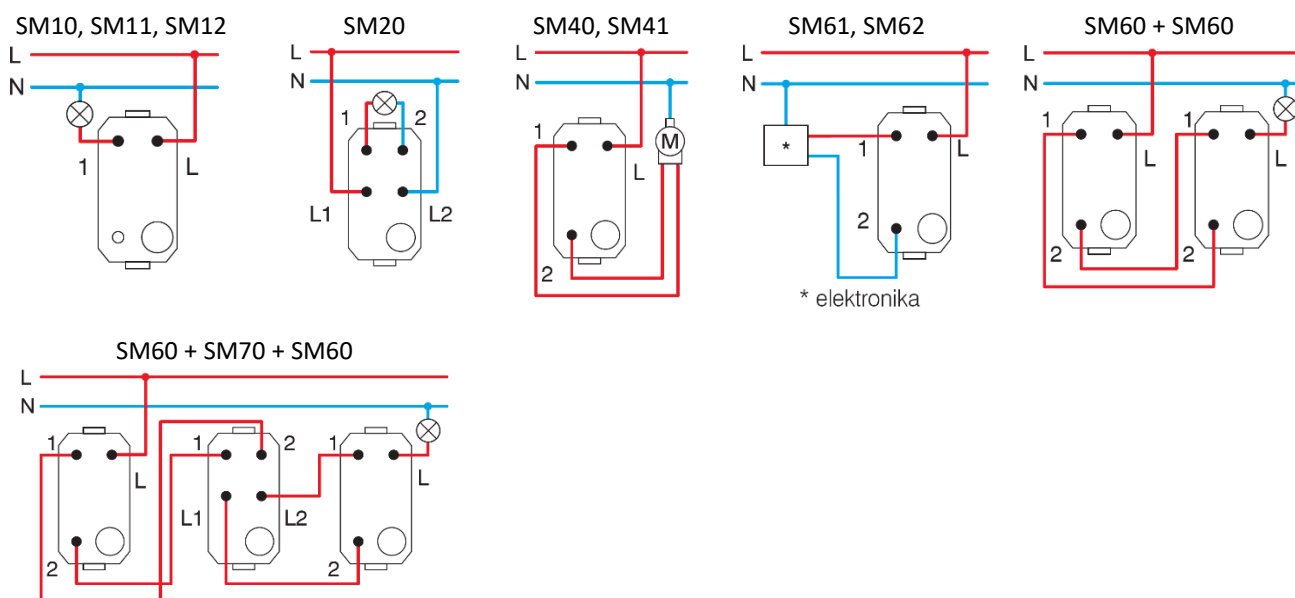


b) A világítás bekötési rajzai

Bekapcsolt állapot jelzése




SM60 + SM60

Kikapcsolt állapot jelzése *




SM60 + SM60


Állandó világítás




SM60 + SM60






SM60 + SM70 + SM60




SM60 + SM70 + SM60



SM60 + SM70 + SM60

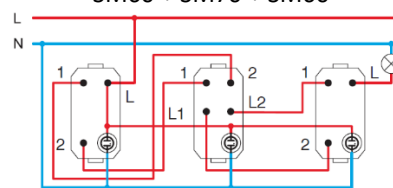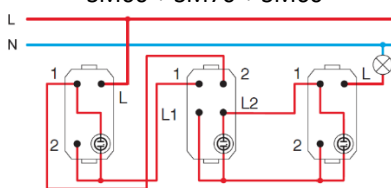
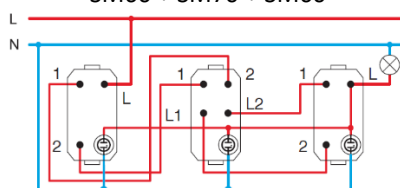


SM20



*LED és CFL terheléshez nem alkalmas

SM20

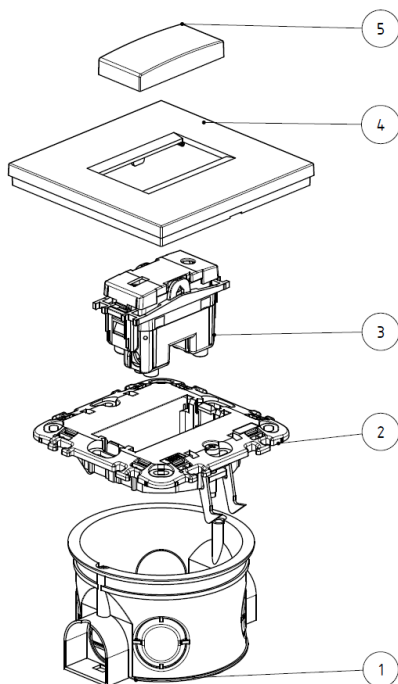

- A biztosíték vagy a főkapcsoló kikapcsolásával áramtalanítsa a rendszert.
- Távolítsa el a szigetelést a 11 mm hosszú vezetékről.
- Csatlakoztasson egy megfelelő aljzatot (1) a tartókonzolhoz (2).
- Csatlakoztassa a megfelelő vezetékeket a kapcsolóterminálokhoz a fenti bekötési rajznak megfelelően. Ha szeretné megvilágítani a kapcsolót (IAxx), akkor csatlakoztassa a világítás áramköréhez.
- Egy megfelelő csavarhúzóval (SLPH2) húzza meg a csavarokat.
- Csúsztassa el a kapcsolót (3) a konzolba.
- Ha rendelkezésre áll egy külön gomb (5), akkor nyomja a kapcsolóra.
- Amennyiben nem tölti ki a helyeket a konzolon, akkor használjon töltőanyagot (TM21 vagy TM22) vagy széles gombokat (TM12).
- Finom nyomást alkalmazva csatlakoztassa a fedlapot (4) a konzolhoz.
- Csatlakoztassa a feszültséget és ellenőrizze a működést.

Szavatosság

A gyártó garanciát vállal a vevő termékeinek tulajdonságaira és a hibátlan működésére a vásárlás időpontjától számított 5 (öt) évig.

A gyártó vállalja, hogy minden hibát elhárít saját költségén vagy képzett szerviz technikus segítségével ésszerű időn belül - amely nem haladhatja meg a meghirdetett termék kézhezvételétől, illetve a vásárló által a hibáról írásban küldött értesítés kézhezvételétől számított 45 napot - vagy a megadott határidőn belül, azonos típusú és legalább azonos minőségű, új terméket szállít a vevőnek.

A garancia a felhasznált anyagok hibáiból és a gyártási folyamat hibáiból származó termékteljesítmény-hibákra vonatkozik, feltéve, hogy a terméket a gyártó utasításai szerint telepítették és használták.

A garancia az Európai Unió tagállamaiban érvényes.

A gyártói garancia nem érvényes az alábbi esetekben:

- a gyártó utasításainak be nem tartása és a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása a termék használata során;
- a termék nem rendeltetésszerű használata;
- a termék nem megfelelő telepítése;
- mechanikai kár és a gyártó hibájából keletkezett meghibásodások;
- természeti katasztrófák (villámlás, földrengés, tűz, árvíz stb.) vagy balesetek okozta sérülések és meghibásodások
- nem megfelelő tápvezeték használatából eredő kár és meghibásodás (pl.: elektromos áramütés stb.)
- a termék megsemmisítése vagy megsértése a gyártó engedélyével nem rendelkező személy által
- a termék bármilyen jellegű módosítása.

A garancia kizárólag az eredeti számla csatolása esetén érvényes.

A használat utáni leselejtezésre vonatkozó utasítások



Megfelel a 2011/65/EU irányelv (RoHS 2 irányelv) előírásainak

A termék NEM tartalmaz az RoHS által tiltott anyagokat a maximálisan megengedett koncentrációk felett. Az elhasználdott termékek újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak és nem számítanak háztartási hulladéknak. A termék leselejtezését élettartama végén a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.